

ペーパーストラクチャー Nゲージ用 無料版「ジーンズ・ショップ」説明書

用意するもの

- カッター ●木工用ボンドまたは接着剤 ●ピンセット
- 絵の具 ●両面テープ(5mm幅が使い易い)

きれいに作るポイント

- 基本は、無理に折らない、切らない、です。
- 折り曲げるさいは、山折りにする方に、カッターで軽く切れ目を入れると、きれいに曲がります。
- 少しでも切れ味が悪くなったら、カッターの刃を折って、新しい刃に交換しましょう。仕上がりが変わってきます。

作成手順

1


プリント部品の切り抜き

- 印刷したプリント部品を全て切り抜きます。切り抜く前に山折り部分(黒破線)を軽くカッターで切れ目を入れておくと綺麗に曲げることが出来ます。(谷折りは裏面から切れ目を入れて下さい)
- 切り抜いたプリント部品に部品名が記入されていないものは記入しておいて下さい。
- 紙の折り目(紙本来の白地部分)を、印刷と近い色で着色します。(絵の具やカラーペン等)この作業をするか、しないかで完成度が格段に変わります。
- 切り抜いたプリント部品のノリシロ(※印)に両面テープを貼ってください。(特に建物本体などの長いノリシロ部分に)短いノリシロは木工用ボンドでの接着でも構いません。小さい部品意外ノリシロは全て5mm幅ですので、5mm幅の両面テープを購入しておくとう便利です。この時点で両面テープを貼っておくと、後の組み立て作業が楽になります。

2

正面入口の作成


- 「正面入口」に組み立てた「部品01」、「部品02」を接着します。

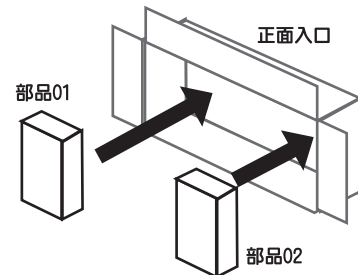

3

建物本体の作成


- 手順②で作成した「正面入口」を建物本体・裏側のキリヌキ部分に接着します。接着後、建物本体を組上げて下さい。

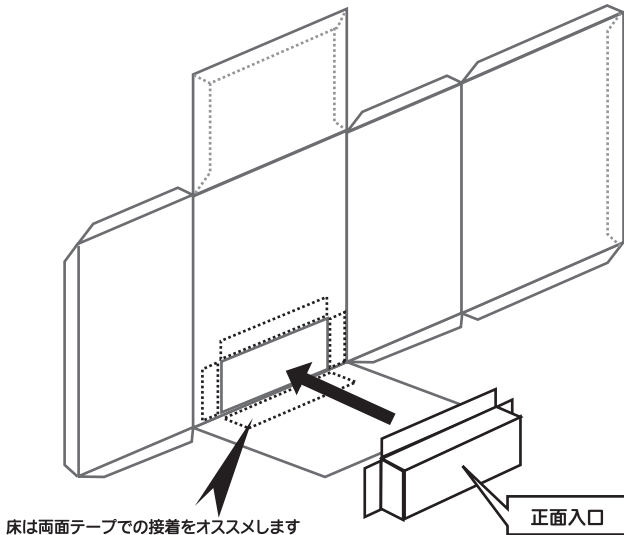

4

後面・階段の作成


- 「後面・階段」に「階段部品」を接着して下さい。組上げる前に「階段」の裏面(紙の白地)をグレーで着色しておくとうリアル感が増します。

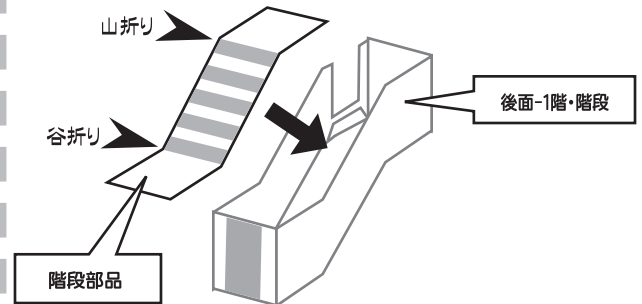

5

屋上・背面の作成


- 後面の「階段」は「土台」にも接着するようにして下さい。TOMIXの高架下配置する方は「部品06、07」は接着しないで下さい。

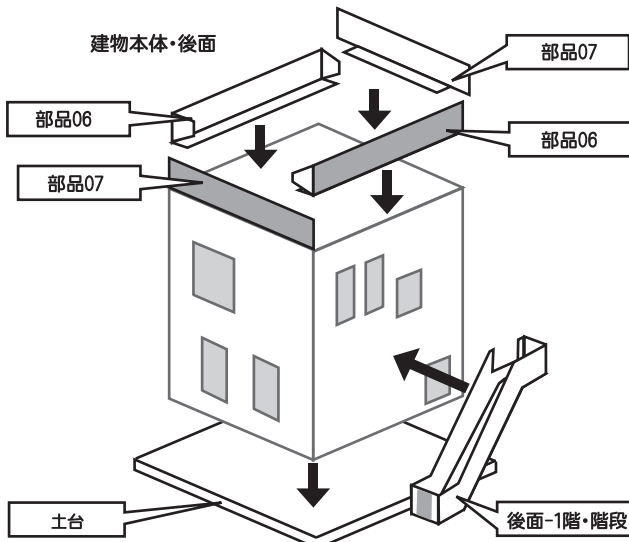

6

各部品の接着

- 図の様に各部品を接着して完成です。

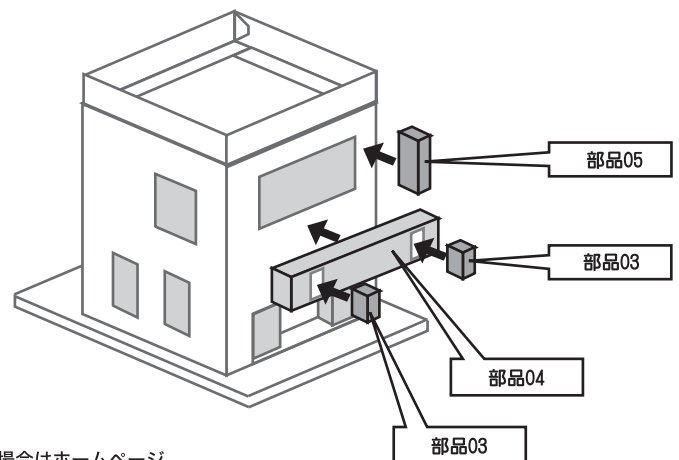

分からない場合はホームページ
(<http://paperstructure.web.fc2.com/>)
の写真を参考して下さい。